


Duofor DuoKlip

Leidingwerk op zwaluwstaartplaten

Snel leidingen monteren zonder schroeven op of aan zwaluwstaartplaten

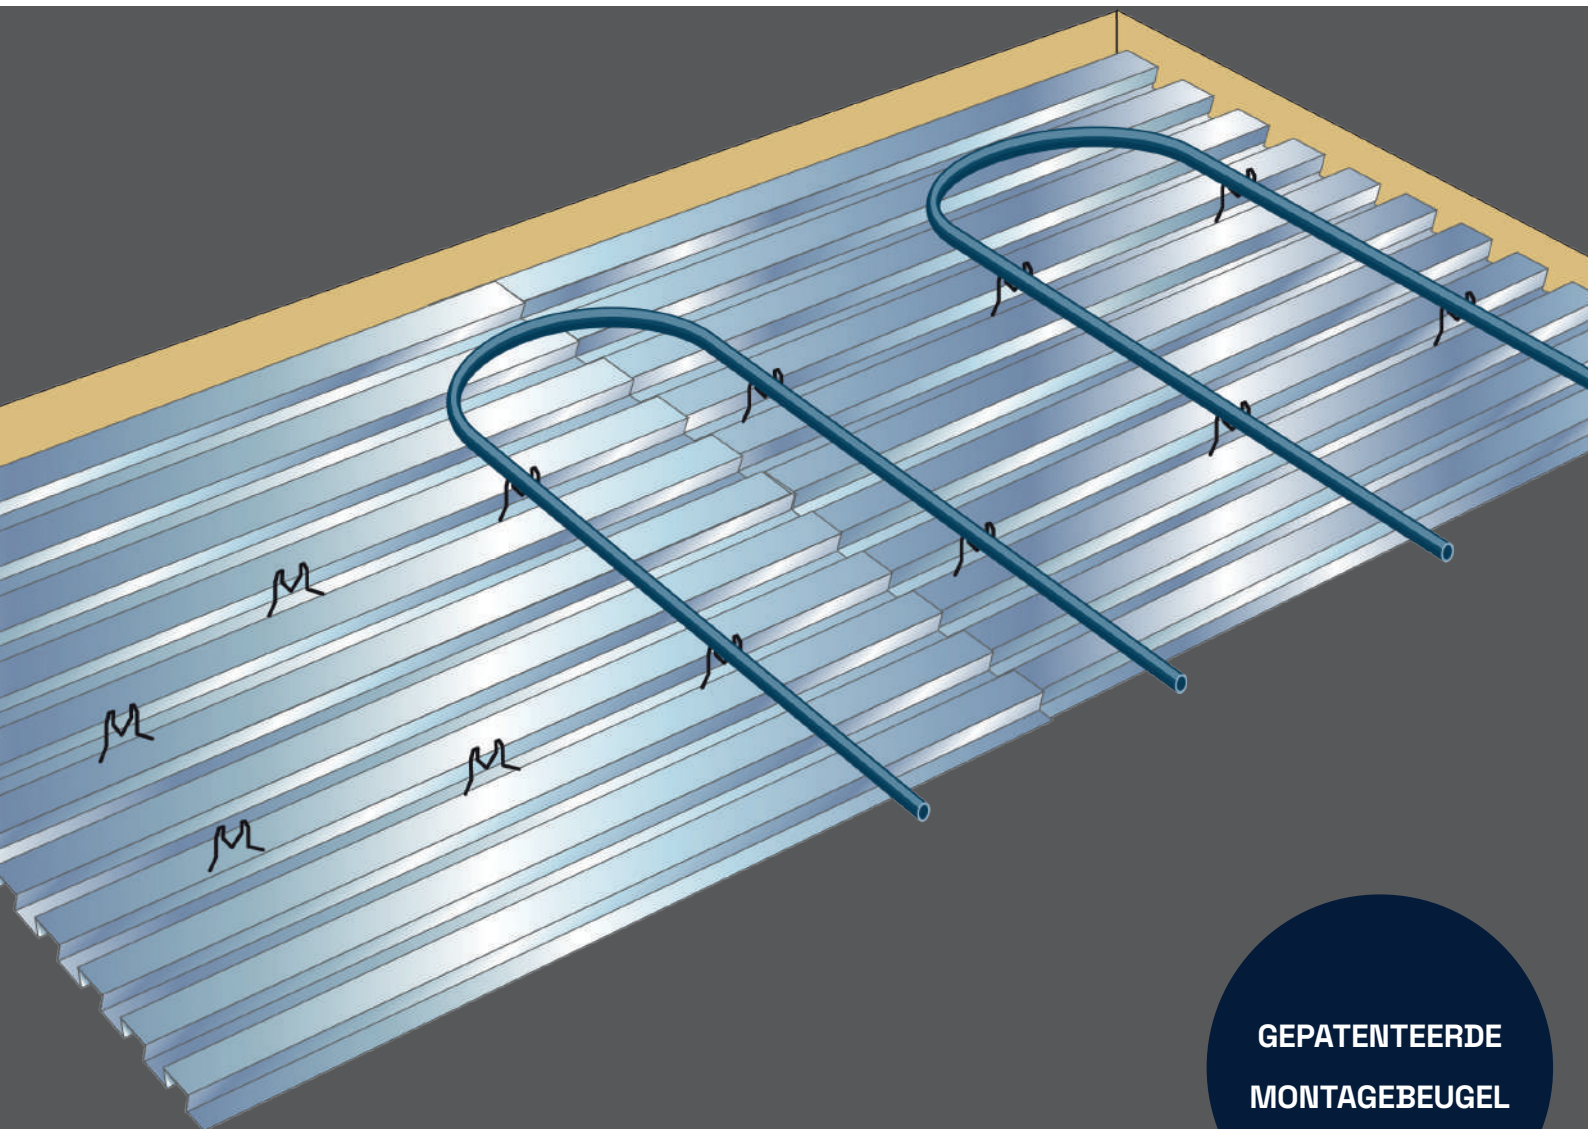

GEPATENTEERDE
MONTAGEBEUGEL

DUOFOR

smart building.

- Geschikt voor vloerverwarming, waterleidingen en installatiebuizen (Ø 12-20 mm)
- Leidingen klikken makkelijk in de DuoKlip, zonder extra gereedschap
- Snellere montage, geen zelftappers of losse beugels nodig
- Eenvoudig uitlijnen van leidingen, zelfs na montage
- Stevig, corrosiewerend en ontworpen voor langdurig gebruik
- Arbovriendelijk met lichte materialen

Duofor DuoKlip

Leidingwerk op zwaluwstaartplaten

De Duofor DuoKlip is een gepatenteerde verende montagebeugel die zich door zijn speciale vorm in de zwaluwstaartvormige ruimten van de zwaluwstaartplaat in beide richtingen vastzet. Na het aanbrengen van de DuoKlips kan men eenvoudig een leiding in de klip drukken.

De DuoKlip

Omdat de DuoKlips in de lengterichting van de zwaluwstaartplaat verschuifbaar blijven, is het ook nog mogelijk de leidingen uit te lijnen terwijl ze al gemonteerd zijn.

De DuoKlips zijn niet alleen uitermate geschikt voor het aanbrengen van vloerverwarmingsleidingen in zwaluwstaartplaatvloeren. Ook alle andere leidingen met een diameter tussen 12 en 20 mm, zoals aanvoerleidingen voor verwarming, waterleidingen of zelfs installatiebuizen kunnen met de DuoKlips vastgezet worden.

De Duofor DuoKlip biedt dé oplossing voor het monteren van de veelvuldig toegepaste vloerverwarming in zwaluwstaartplaatvloeren. Bestaande beugels die middels zelftappers direct aan de metalen zwaluwstaartplaat worden geschroefd vragen veel arbeidshandelingen. Deze moet men stuk voor stuk over de weerbarstige slang beugel - moet positioneren. Daarnaast zijn ze niet flexibel in het geval van verandering van het leidingplan.



Haak in het profiel



Klik in het profiel



Druk de klip goed in



Druk slang in de DuoKlip



Leidingen blijven te verschuiven



Geschikt voor Ø 12-20 mm

Note: Voor meer vloerdetails, raadpleeg Duofor B.V.

Verwerking DuoKlips

De DuoKlips zijn eenvoudig te monteren en zorgen voor een snelle en efficiënte bevestiging van leidingen. Voor een hart-op-hartafstand van 200 mm is het verbruik ongeveer 10 stuks per vierkante meter, terwijl bij een afstand van 300 mm 7 stuks per vierkante meter nodig zijn.

Bij slangen met een aluminium kern en een h.o.h. afstand van 150 mm bedraagt het verbruik 12 stuks per vierkante meter. Bij afwijkingen kan een zadelklem worden toegepast. Het gebruik van een slakkenhuispatroon is niet mogelijk.

Technische gegevens

25x DuoKlip per zak 12 zakjes per doos

Slangen	hart op hart 200 mm	10 st/m ²
	hart op hart 300 mm	7 st/m ²
Slangen alu kern	hart op hart 150 mm	12 st/m ²

Diameter leidingwerk

Ø 12-20 mm

DUOFOR

smart building.

DUOFOR B.V.
Postbus 182
5100 AD Dongen
T +31 (0)162 31 41 66
F +31 (0)162 32 00 44
verkoop@duofor.nl
www.duofor.eu