

DuoFOIL ALU Vent 100

**Dampdoorlatende isolatiefolie
met 100% aluminium en spinvlies
toplaag voor hellende daken en gevels**



**CE ETA
gecertificeerd**

DUOFOR

smart building.

- Hybride toepasbaar met andere isolatie
- Eenvoudig, snel en vezelvrij isoleren
- Dampopen isolatie vanaf de buitenzijde
- Geschikt voor hellende daken en gevels
- Met geïntegreerde plakstrip voor snelle montage
- Voorkomt condensatie

Technische gegevens ALU Vent 100

Technische gegevens	
Brandklasse	Klasse F
Lambda waarde	0,030 W/m.K*
Dikte nominaal	80 - 90 mm
R-waarde	$\geq 3,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
Afmeting	10 × 1,2 m ¹

* NTA8800 rekenwaarde



Inhoudsopgave

- 03 Montage instructies
- 04 ALU Vent 100 op hellende daken
- 06 ALU Vent 100 in gevels

ALU Vent 100 is een dampdoorlatende, flexibele en hoogwaardige isolatiefolie. Ontworpen om te isoleren en te ventileren.

Dankzij de speciale samenstelling van de isolatiefolie wordt condensatie voorkomen en het warmteverlies gereduceerd. Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat 365 dagen per jaar.

Montage ALU Vent 100

Algemene instructies

1

Op maat maken

ALU Vent 100 is eenvoudig op maat te maken met een schaar. Bij veel knip- of maatwerk raden we een accumes aan.



2

Aanbrengen

ALU Vent 100 dient haaks te worden bevestigd op regels, tengels of rachels met een overlap van 50 mm en een luchtlaag van circa 20 mm.



3

Vastzetten


Middels nieten, van 14 mm lang, dient het materiaal met een maximale h.o.h. afstand van 300 mm te worden bevestigd.



4

Afplakken

De overlap in de breedte moet minimaal 50 mm zijn. Naden, kieren en bouwaansluitingen eveneens afplakken met DuoTape Vent.

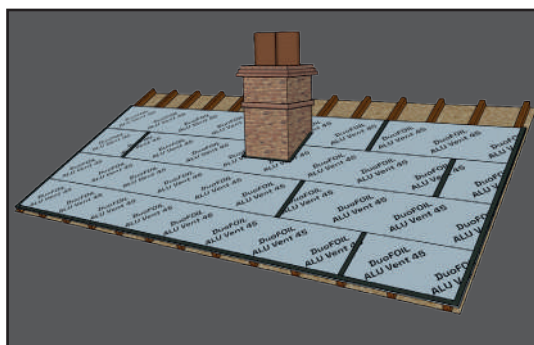



ALU Vent 100

Toegepast op hellende daken

Vochtproblemen en warmteverlies zijn verleden tijd met de ALU Vent 100 en deze is speciaal ontworpen voor de isolatie vanaf de buitenzijde. Het is opgebouwd uit meerdere dampdoorlatende reflecterende lagen met aan de buitenzijde een dampdoorlatend maar waterdicht spinvlies.

Hierdoor wordt condensatie voorkomen waardoor u een gezond en comfortabel binnenklimaat behoudt.

ALU Vent 100 op hellende daken

Als een dakconstructie niet voldoende dampdoorlatend is, kan vocht gaan condenseren met houtrot en schimmels tot gevolg. De ALU Vent 100 is opgebouwd uit meerdere lagen die samenwerken om een effectieve isolatie te garanderen. De aluminium laag reflecteert warmte, terwijl de dampdoorlatende membranen zorgen voor een goede ventilatie van de dakconstructie.

Dankzij deze opbouw is de folie niet alleen eenvoudig aan te brengen, maar biedt het ook een uitstekende bescherming tegen zowel warmteverlies als vochtproblemen. Hierdoor creëert u een optimaal gezond en comfortabel binnenklimaat.

Opbouwen ALU Vent 100 op hellende daken

Hiernaast vindt u verschillende opbouwen van ALU Vent 100 toegepast op hellende daken met de daarbij horende Rc-waardes. Beide opbouwen zijn subsidiewaardig.

Voor de juiste waarde van uw dakconstructie of vragen neem contact met ons op voor een advies of berekening op maat.


Voordelen

Het gebruik van ALU Vent 100 op hellende daken brengt verschillende voordelen met zich mee. Hieronder worden enkele toegelicht.

- ✓ Geschikt voor isolatie met andere erkende isolatiematerialen
- ✓ Snel, eenvoudig en vezelvrij isoleren
- ✓ Met geïntegreerde plakstrip voor snelle montage
- ✓ Gezond binnenklimaat, duurzaam en circulair
- ✓ Voorzien van een dampdoorlatend membraan
- ✓ 100% aluminium en spinvlies toplaag

ALU Vent 100 op een hellend dak

1. Hellend dak met ALU Vent 100 op het dakbeschot

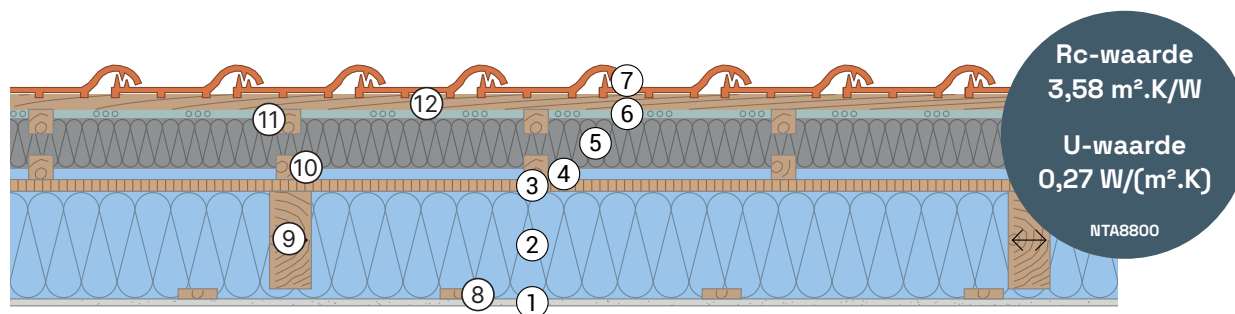


- | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| ① Gipsplaat | ④ Reflecterende luchtlaag | ⑦ Dakpannen | ⑩ Houten tengel |
| ② Luchtlaag | ⑤ ALU Vent 100 | ⑧ Houten rachel | ⑪ Houten tengel |
| ③ Dakbeschot | ⑥ Luchtlaag | ⑨ Houten balklaag | ⑫ Panlat |

ISDE subsidie meldcode
ISDE KA25824

**Subsidiewaardige
opbouw**
Check onze website
voor meer info.



2. Hellend dak met ALU Vent 100 en minerale wol op het dakbeschot

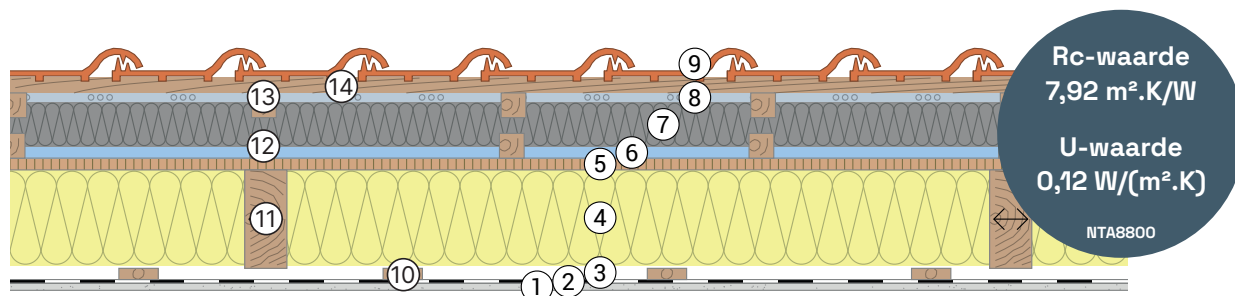


- | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| ① Gipsplaat | ④ Minerale wol | ⑦ ALU Vent 100 | ⑩ Houten rachel | ⑬ Houten tengel |
| ② Dampremmende folie | ⑤ Dakbeschot | ⑧ Luchtlaag | ⑪ Houten balklaag | ⑭ Panlat |
| ③ Luchtpouw | ⑥ Reflecterende luchtlaag | ⑨ Dakpannen | ⑫ Houten tengel | |

ISDE subsidie meldcode
ISDE KA25824

**Subsidiewaardige
opbouw**
Check onze website
voor meer info.



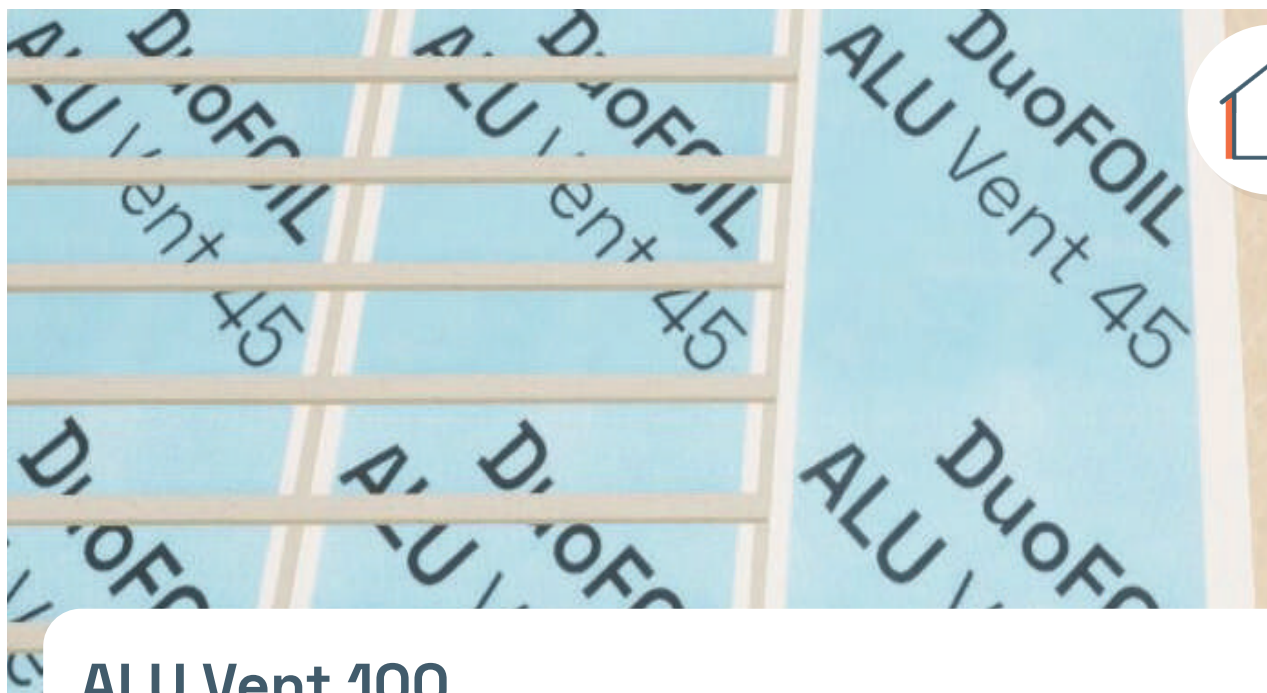

ALU Vent 100

Toegepast in gevels

Wist u dat tot wel 35% van de warmte in een woning verloren kan gaan via slecht geïsoleerde gevels? Het goed isoleren van uw gevels is dan ook essentieel om uw energierekening laag te houden en uw wooncomfort te verhogen. ALU Vent 100 is een speciaal ontwikkelde folie om dit warmteverlies tegen te gaan.

Dankzij de meerlaagse samenstelling, inclusief reflecterende aluminium folies en een dampdoorlatende spinvlies, is het materiaal geschikt voor isolatie vanaf de buitenzijde. Het materiaal is makkelijk te verwerken met een schaar, uitschuif- of elektrisch mes.

ALU Vent 100 als gevelisolatie

ALU Vent 100 biedt een uitstekende oplossing voor het isoleren van gevels dankzij de unieke combinatie van reflecterende en dampdoorlatende eigenschappen. Dit betekent dat het materiaal zowel warmteverlies door reflectie minimaliseert als vocht kan afvoeren.

Daarnaast is ALU Vent 100 eenvoudig aan te brengen en past het perfect in diverse gevelconstructies. Met ALU Vent 100 zorgt u voor een betrouwbare en duurzame isolatie van uw gevels.

Dit leidt tot een warmer huis in de winter en een koeler huis in de zomer terwijl u tegelijkertijd bespaart op uw energiekosten. ALU Vent 100 is een dampdoorlatende waterdichte folie.

Opbouwen ALU Vent 100 in gevels

Hiernaast vindt u verschillende opbouwen van ALU Vent 100 toegepast in gevels met de daarbij horende Rc-waardes. Beide zijn subsidiewaardig.

Voor de juiste waarde van uw gevelconstructie of vragen neem contact met ons op voor een advies of berekening op maat.


Voordelen

Het gebruik van ALU Vent 100 in gevels brengt verschillende voordelen met zich mee. Hieronder worden enkele toegelicht.

- ✓ Geschikt voor isolatie met andere erkende isolatiematerialen
- ✓ Snel, eenvoudig en vezelvrij isoleren
- ✓ Met geïntegreerde plakstrip voor snelle montage
- ✓ Gezond binnenklimaat, duurzaam en circulair
- ✓ Voorzien van een dampdoorlatend membraan
- ✓ 100% aluminium en spinvlies toplaag

ALU Vent 100 in gevels

3. Gevel met ALU Vent 100

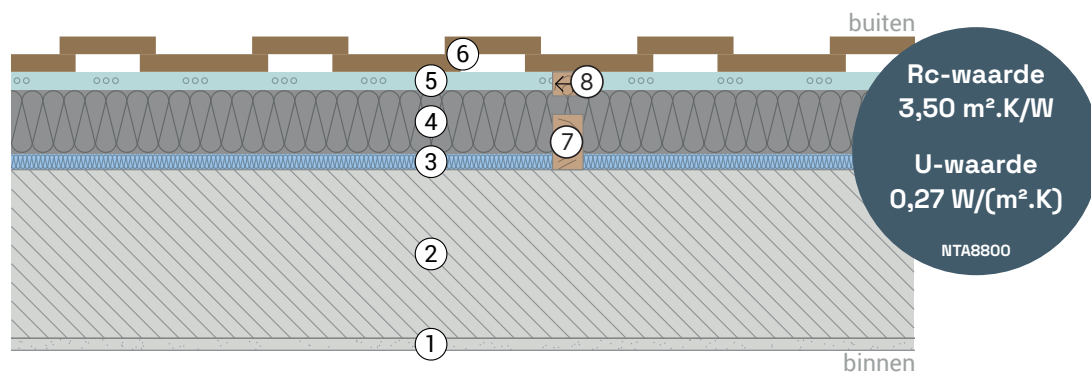


- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| ① Stuc laag | ④ ALU Vent 100 | ⑦ Houten balk laag |
| ② Baksteen | ⑤ Lucht laag | ⑧ Houten regel |
| ③ Reflecterende lucht laag | ⑥ Gevelbekleding | |

ISDE subsidie meldcode
ISDE KA25820

Subsidiewaardige opbouw
Check onze website voor meer info.



4. Gevel met 2x ALU Vent 100

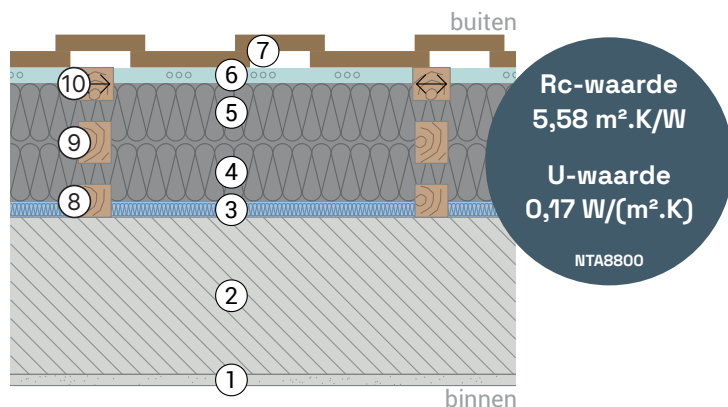

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ① Stuc laag | ④ ALU Vent 100 | ⑦ Gevelplaat | ⑩ Houten regel |
| ② Baksteen | ⑤ ALU Vent 100 | ⑧ Houten regel | |
| ③ Reflecterende lucht laag | ⑥ Lucht laag | ⑨ Houten regel | |

ISDE subsidie meldcode
ISDE KA25820

Subsidiewaardige opbouw
Check onze website voor meer info.



DuoFOIL

ALU Vent 100



Voor berekeningen op maat kunt u
contact opnemen via
verkoop@duofoor.nl
of bel Duofoor en vraag naar
engineering.

DUOFOR

smart building.

Duofoor BV
Postbus 182, 5100 AD Dongen

+31 (0) 162 - 31 41 66
verkoop@duofoor.nl
www.duofoor.eu