


Codering:	20210626GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Duofor BV
Type:	Combifor Flex renovatievloer Semi-Droogstelsysteem
Ingangsdatum verklaring	22-12-2021
Geldigheidsduur verklaring	

	Rc [m <sup>2</sup> K/W]
Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem h.o.h. 488 mm	vloer
Opbouw zie hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtspon 74 mm, geen minerale wol, 2x 75 Duofor EPS, 68 mm PE thermostrap)</li> </ul>	2,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtspon 74 mm, 90 mm minerale wol (Knauf Naturol 035), 75 mm Duofor EPS, 90 mm EPS thermostrap)</li> </ul>	3,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtspon 29 mm, 120 mm minerale wol (Knauf Naturol 035), 90 mm Duofor EPS, 90 mm EPS+ thermostrap)</li> </ul>	4,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtspon 9 mm, 140 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 90 mm Duofor EPS grijs, 90 mm EPS+ thermostrap)</li> </ul>	4,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtspon 29 mm, 120 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 90 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm PIR+ thermostrap)</li> </ul>	5,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtspon 9 mm, 2x 70 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm PIR+ thermostrap)</li> </ul>	6,4

### SEMI-DROOG SYSTEEM - h.o.h. 488 mm

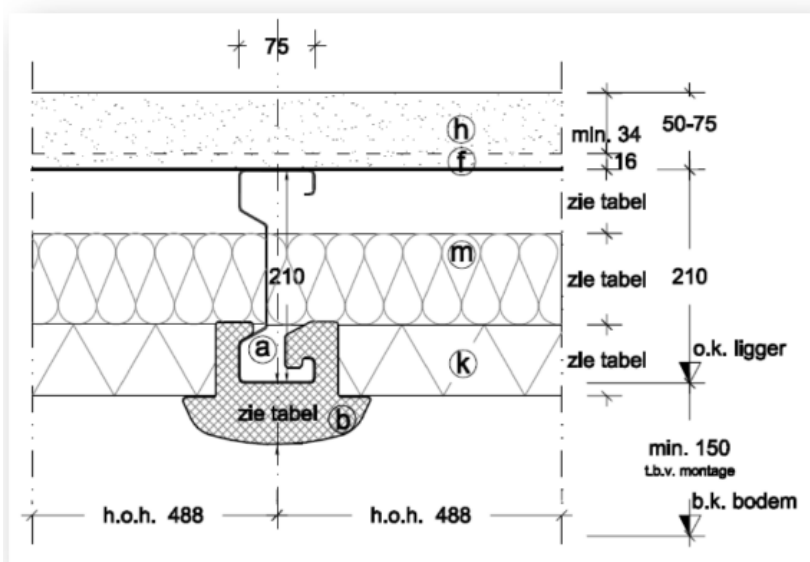


Principe detail: h.o.h. 488 mm

Renvooi	
a	Combifor Ligger
b	Combifor Thermostrap
f	Duofor Zwaluwstaartplaat
h	Zand Cement (CT-C20-F4)
k	Isolatie EPS / PIR
m	Isolatie Minerale wol

Vervolg zie volgende bladzijde

	Rc [m <sup>2</sup> K/W]
Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem h.o.h. 610 mm	vloer
Opbouw zie hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 104 mm, geen minerale wol, 120 mm EPS150SE, 68 mm PE thermostrap)</li> </ul>	2,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 9 mm, 140 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 75 mm Duofoer EPS, 68 mm PE thermostrap)</li> </ul>	3,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 74 mm, 90 mm minerale wol (Knauf Naturol 035), 75 mm Duofoer EPS, 90 mm EPS+ thermostrap)</li> </ul>	4,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 29 mm, 120 mm minerale wol (Knauf Naturol 035), 90 mm Duofoer EPS, 90 mm EPS+ thermostrap)</li> </ul>	4,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 9 mm, 140 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 90 mm Duofoer EPS grijs, 90 mm EPS+ thermostrap)</li> </ul>	4,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 29 mm, 120 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 90 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm PIR+ thermostrap)</li> </ul>	6,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsysteem (luchtsponw 9 mm, 2x 70 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm PIR+ thermostrap)</li> </ul>	7,0

### SEMI-DROOG SYSTEEM - h.o.h. 610 mm

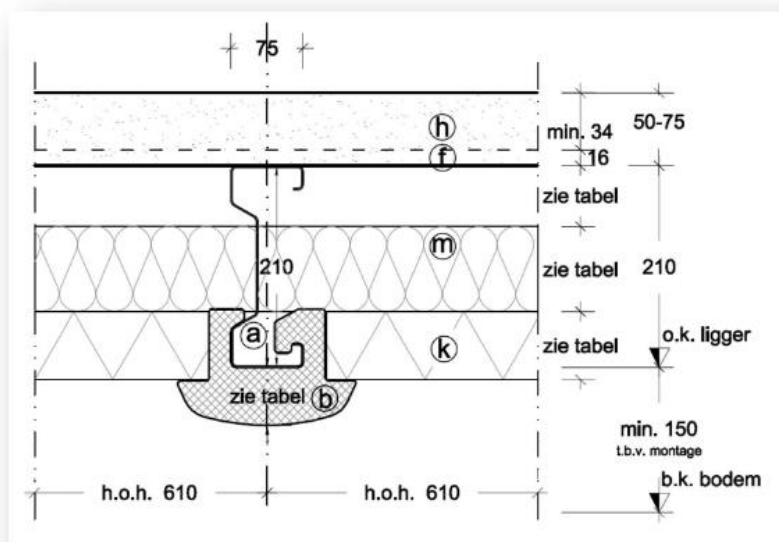


Principe detail: h.o.h. 610 mm

Renvooi	
a	Combifor Ligger
b	Combifor Thermostrap
f	Duofoer Zwaluwstaartplaat
h	Zand Cement (CT-C20-F4)
k	Isolatie EPS / PIR
m	Isolatie Minerale wol

Vervolg zie volgende bladzijde

	Rc [m <sup>2</sup> K/W]
Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel h.o.h. 900 mm	vloer
Opbouw zie hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel (luchtspon 104 mm, geen minerale wol, 120 mm EPS150SE, 68 mm PE thermostrip)</li> </ul>	3,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel (luchtspon 59 mm, 90 mm minerale wol (Knauf Naturol 035), 75 mm Duofor EPS, 68 mm PE thermostrip)</li> </ul>	3,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel (luchtspon 29 mm, 120 mm minerale wol (Knauf Naturol 035), 90 mm Duofor EPS, 90 mm EPS+ thermostrip)</li> </ul>	4,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel (luchtspon 9 mm, 140 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 90 mm Duofor EPS grijs, 90 mm EPS+ thermostrip)</li> </ul>	5,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel (luchtspon 29 mm, 120 mm minerale wol (Knauf Naturol 032), 90 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm PIR+ thermostrip)</li> </ul>	6,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel (luchtspon 9 mm, 2x 70 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm Kooltherm K3 (Kingspan), 90 mm PIR+ thermostrip)</li> </ul>	8,1

### SEMI-DROOG SYSTEEM - h.o.h. 900 mm

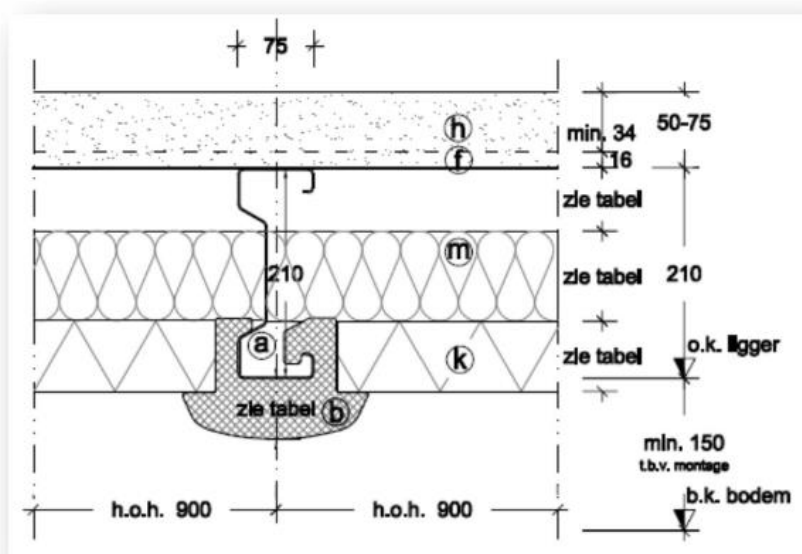

Renvooi	
a	Combifor Ligger
b	Combifor Thermostrip
f	Duofor Zwaluwstaartplaat
h	Zand Cement (CT-C20-F4)
k	Isolatie EPS / PIR
m	Isolatie Minerale wol

Principe detail: h.o.h. 900 mm

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de Combifor Flex systeemvloer Semi-Droogstelsel is toegepast.